


Tworzenie profilu wędrującego w domenie.

14.1a

Przed przystąpieniem do ćwiczenia

1. pobierz nową czystą maszynę serwera
2. sprawdź i ustaw, jeśli to konieczne
 - a) maszynę z serwerem jak poniżej:

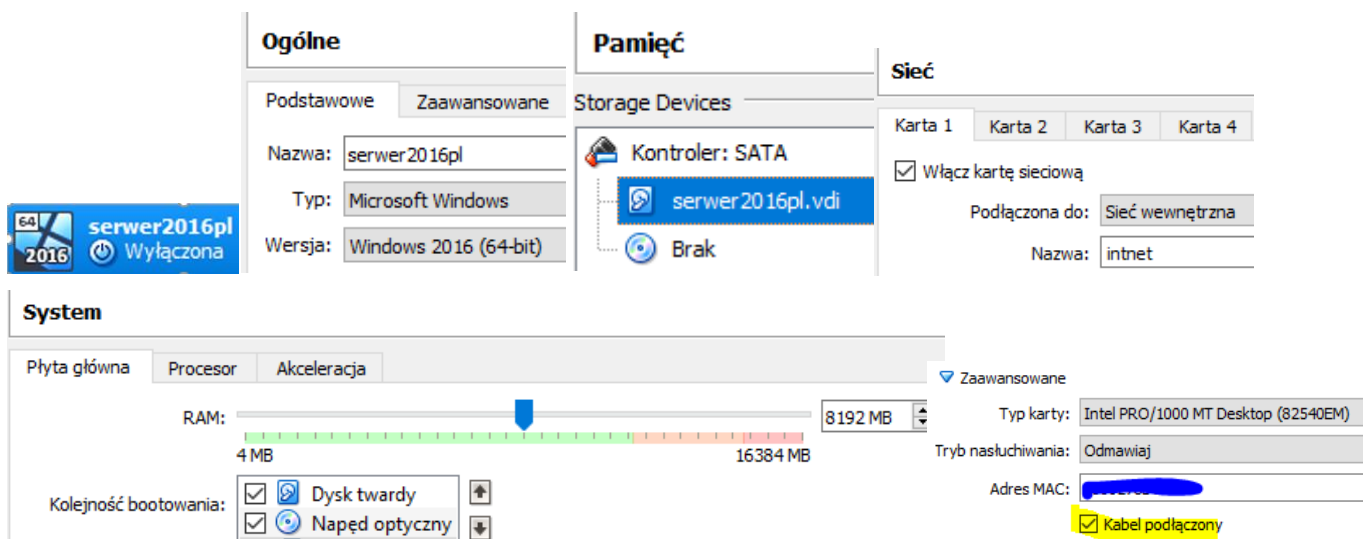



RAM około od 4 do 6 GB | Procesor - 2

Uruchom maszynę > Ctrl+Delete > Administrator > zaq1@WSX

Upewnij się, że migawka, z którą pracujesz to serwer z zainstalowanym kontrolerem domeny.


b) system serwera są jak poniżej:

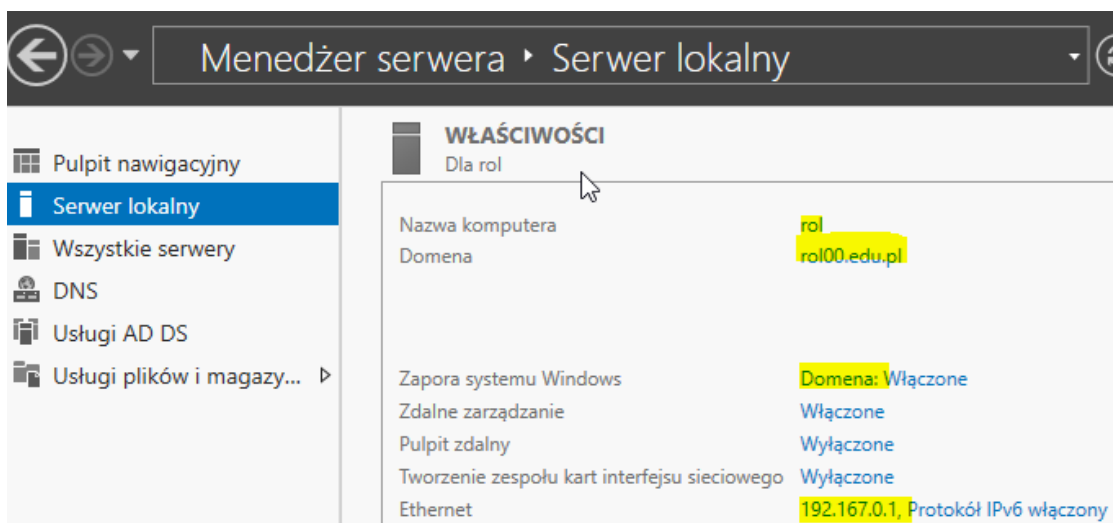

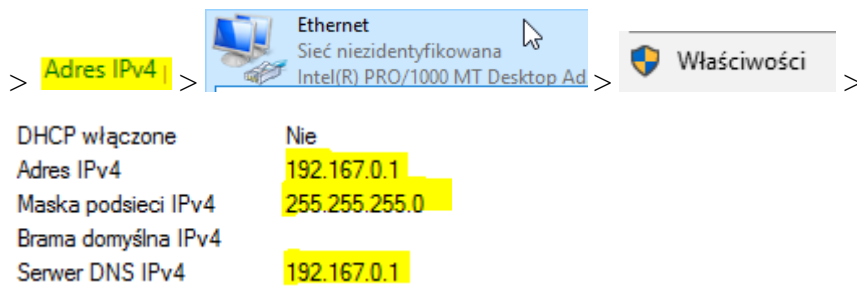

Utwórz kolejną migawkę stanu systemu serwera z informacją o treści przed ftp.


c) maszynę z klientem jak poniżej:

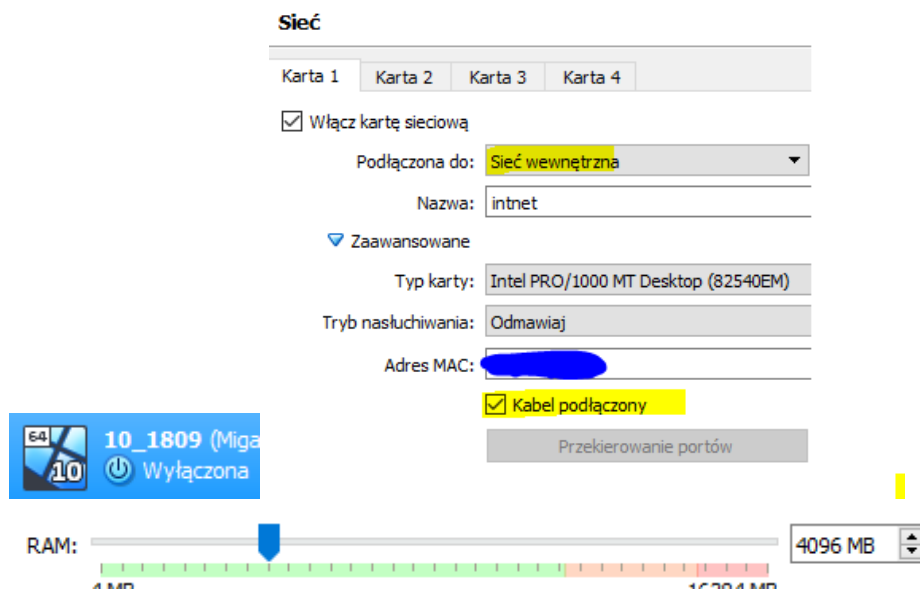


Podaj login: admin > i hasło: zaq1@WSX

d) utwórz plik hddp2016.vhd lub skopiuj z udostępnionych zasobów.

e) do maszyny serwera podłącz plik dysku wirtualnego na którym utworzymy profile.

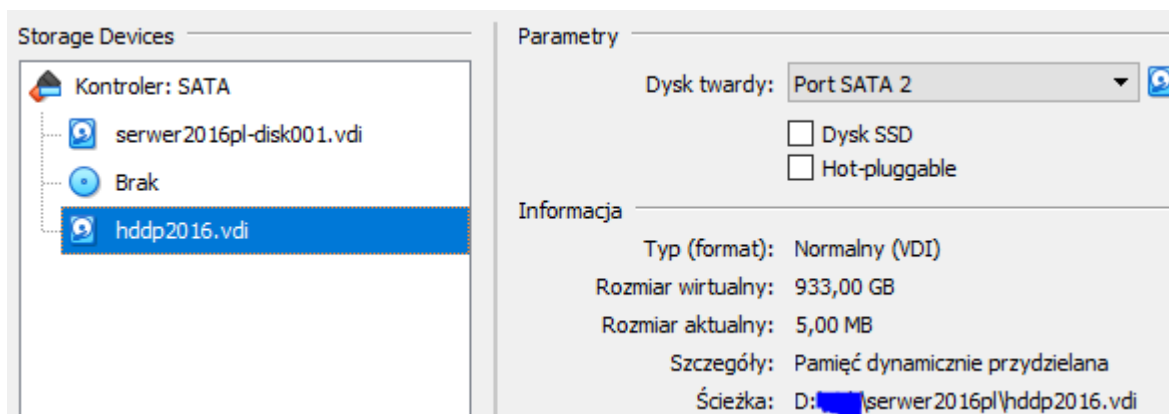


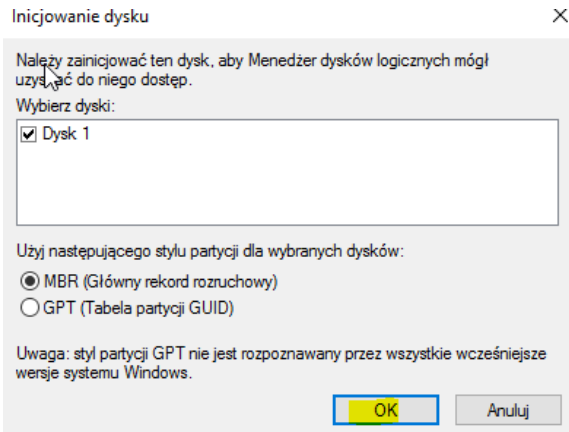

Kończenie pracy Kreatora nowych woluminów prostych

Praca Kreatora nowych woluminów prostych została pomyślnie ukończona.

Wybrane zostały następujące ustawienia:

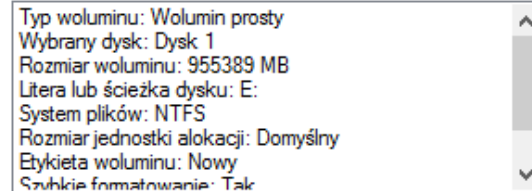

Aby zamknąć kreatora, kliknij przycisk Zakończ.


Uwaga: Profile można również tworzyć na dysku z systemem np. C:\ ale jest to niezalecane ze względów bezpieczeństwa (na egzaminie praktycznym w kwalifikacji postępujemy zgodnie z poleceniem w zadaniu jeżeli jest polecenie tworzenia profilu na dysku C:\ to należy to wykonać).

W zeszycie opisz procedury konfiguracji profilu użytkownika.


Wszystkie wpisywane polecenia mają być w zeszycie z opisem co robią poszczególne elementy!

Na serwerze należy wykonać


1. Utwórz i udostępnij folder **Profiles**

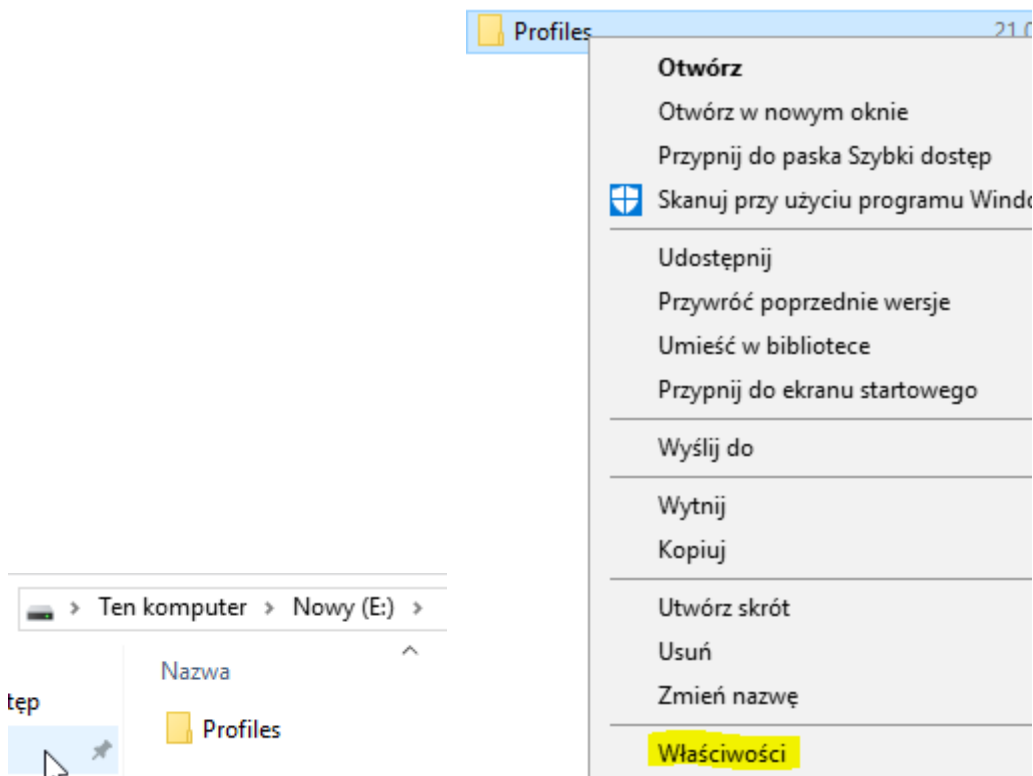


\$ oznacza że folder udostępniony jest niewidoczny w otoczeniu sieciowym Windows.

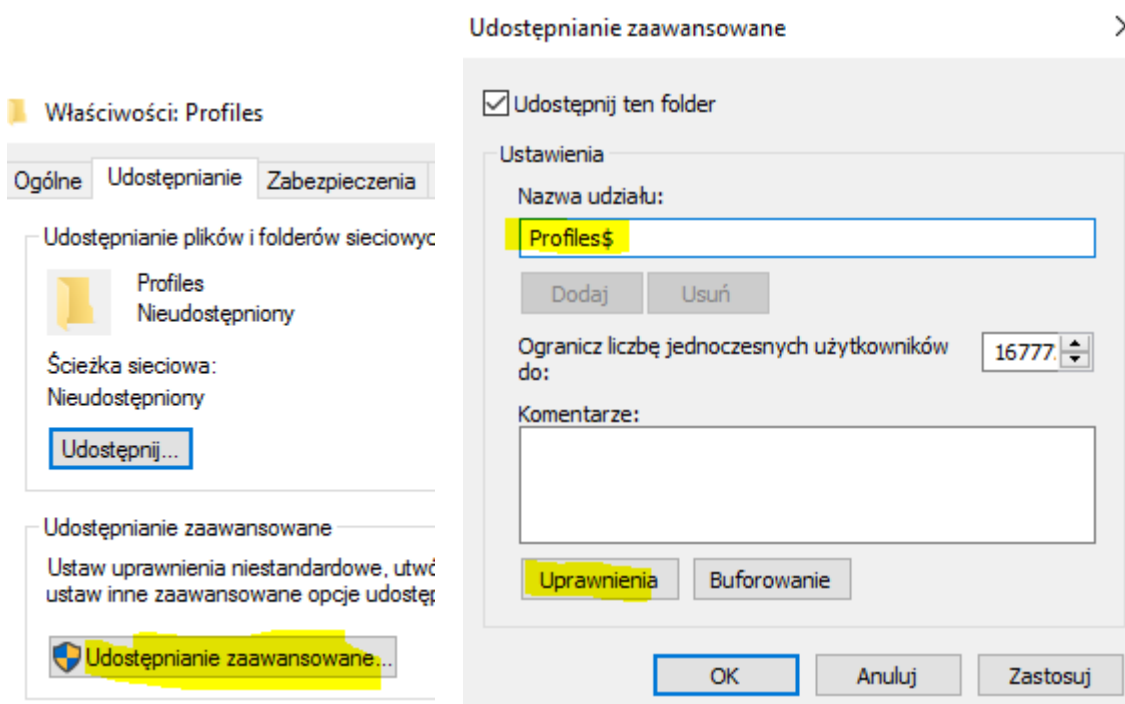


Usuń grupę Everyone (Wszyscy)

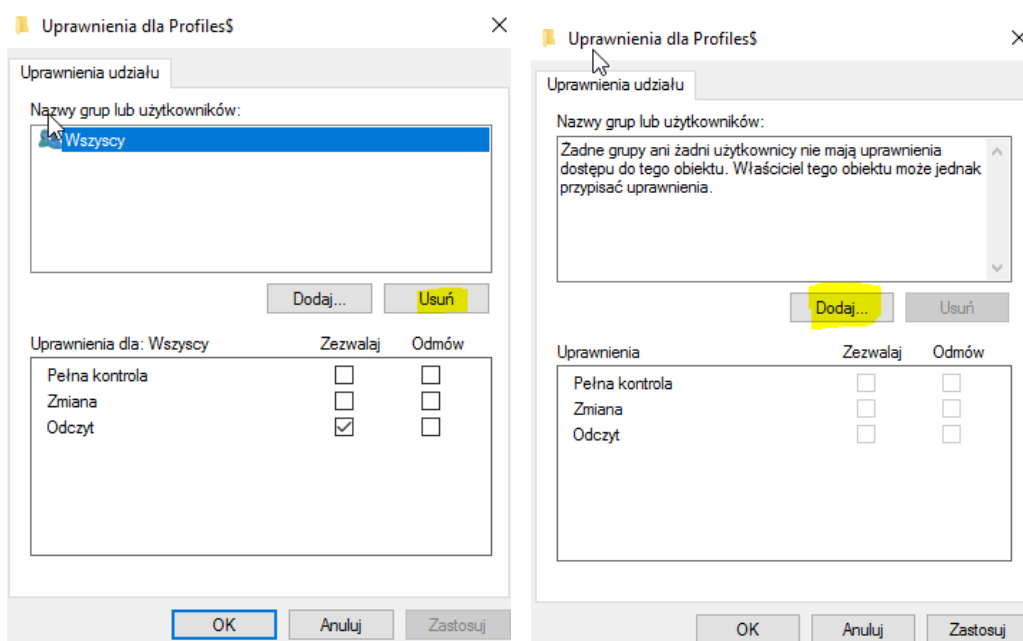



Dodaj grupę Authenticated Users (Użytkownicy uwierzytelnieni)

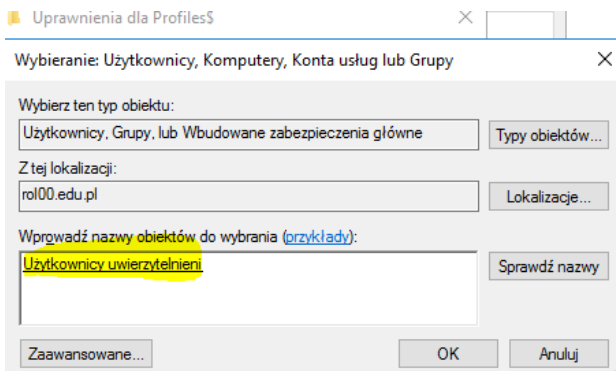


Do zasobu udostępnionego pod nazwą Profiles\$ ustaw Allow (Zezwalaj) na Full Control (Pełna kontrola)

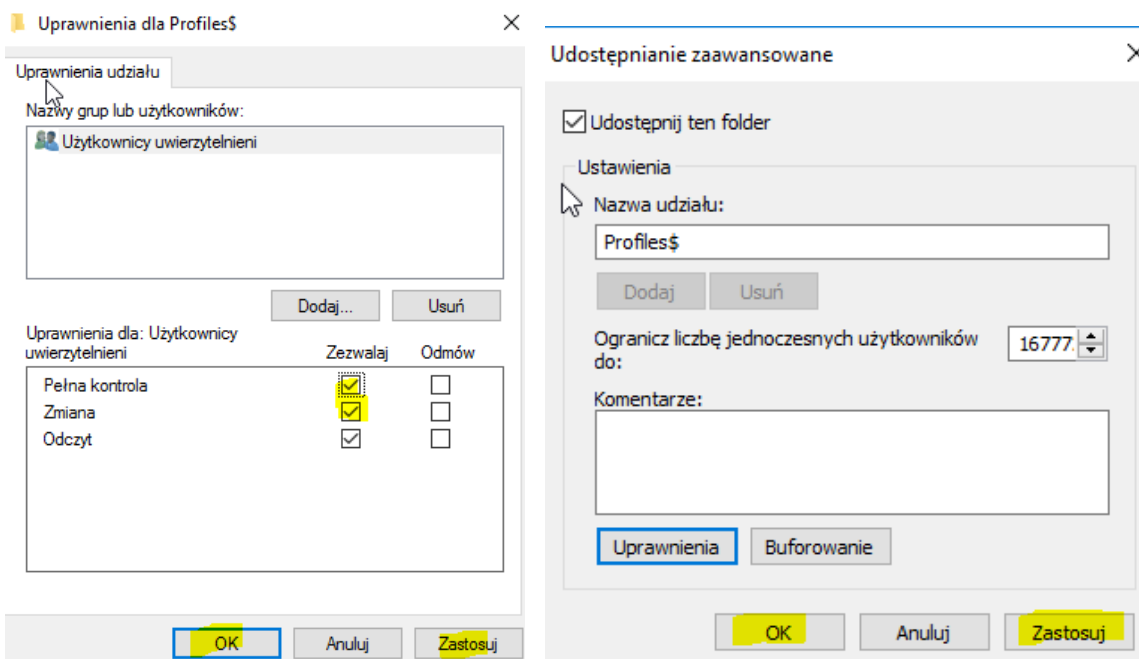


Ustaw dla folderu Profiles uprawnienia jak poniżej

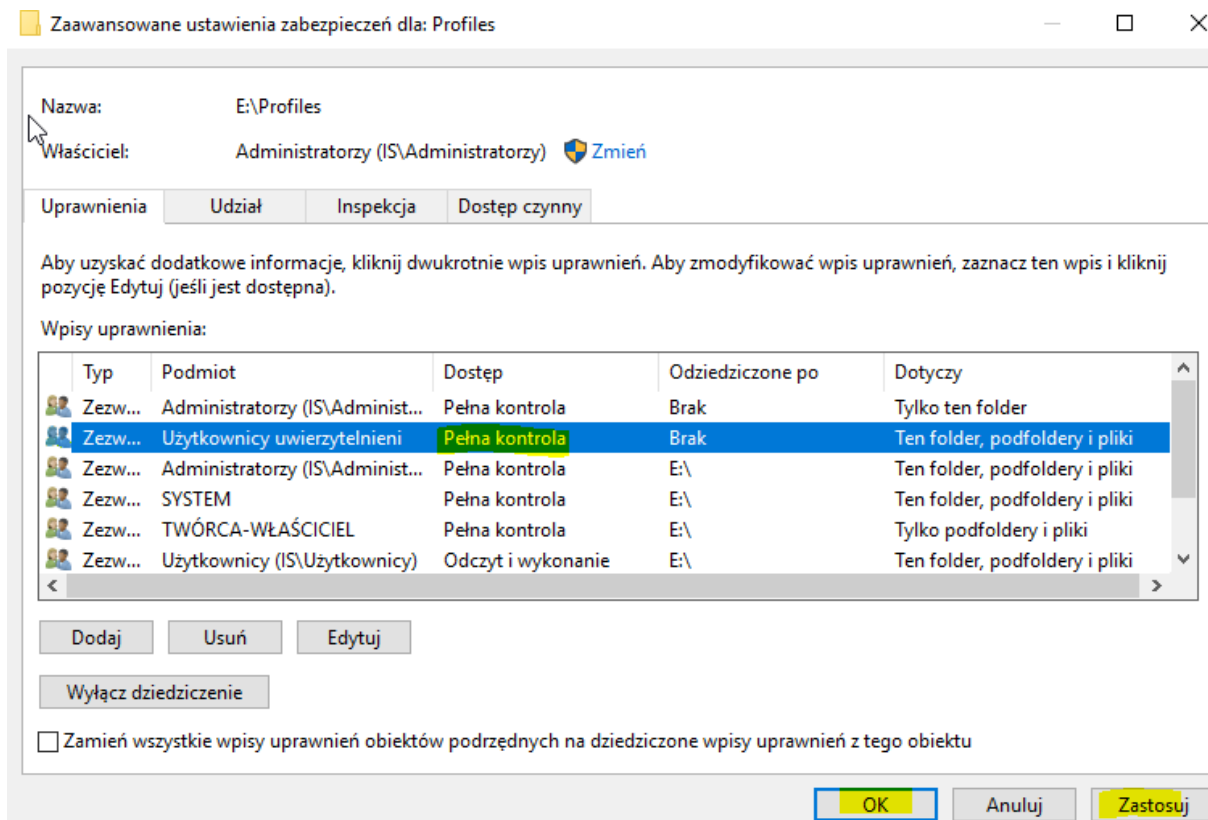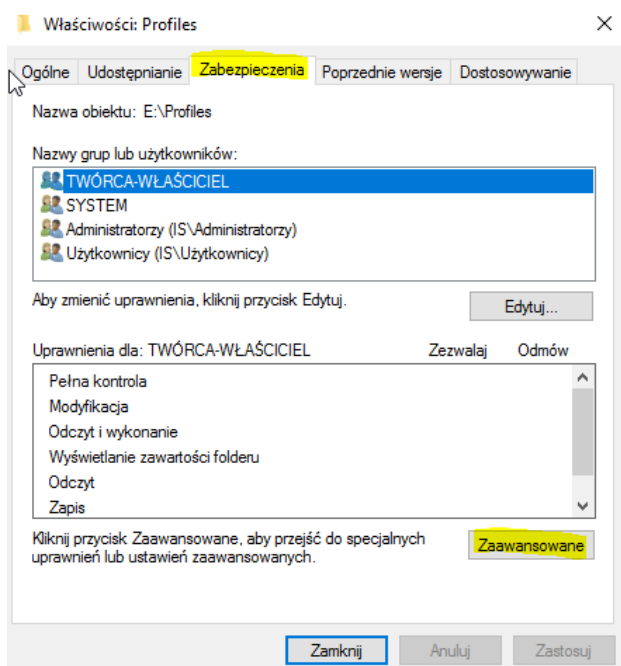

Ustaw dla konta klient10@rol.edu.pl Home folder (folder domowy)

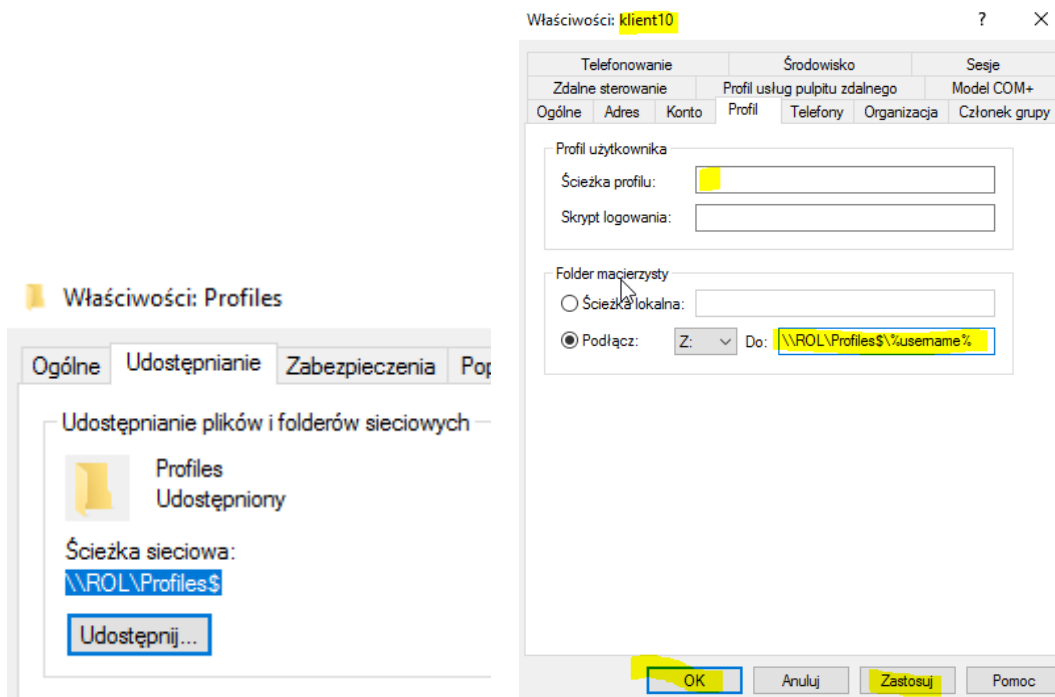

Nie ustawiaj User profile (profil użytkownika) Profile path (profil ścieżka) jest to bardzo stara metoda roamingu profilu z Win NT i została zastąpiona przez GPO Przekierowanie folderu - pole pozostaw puste

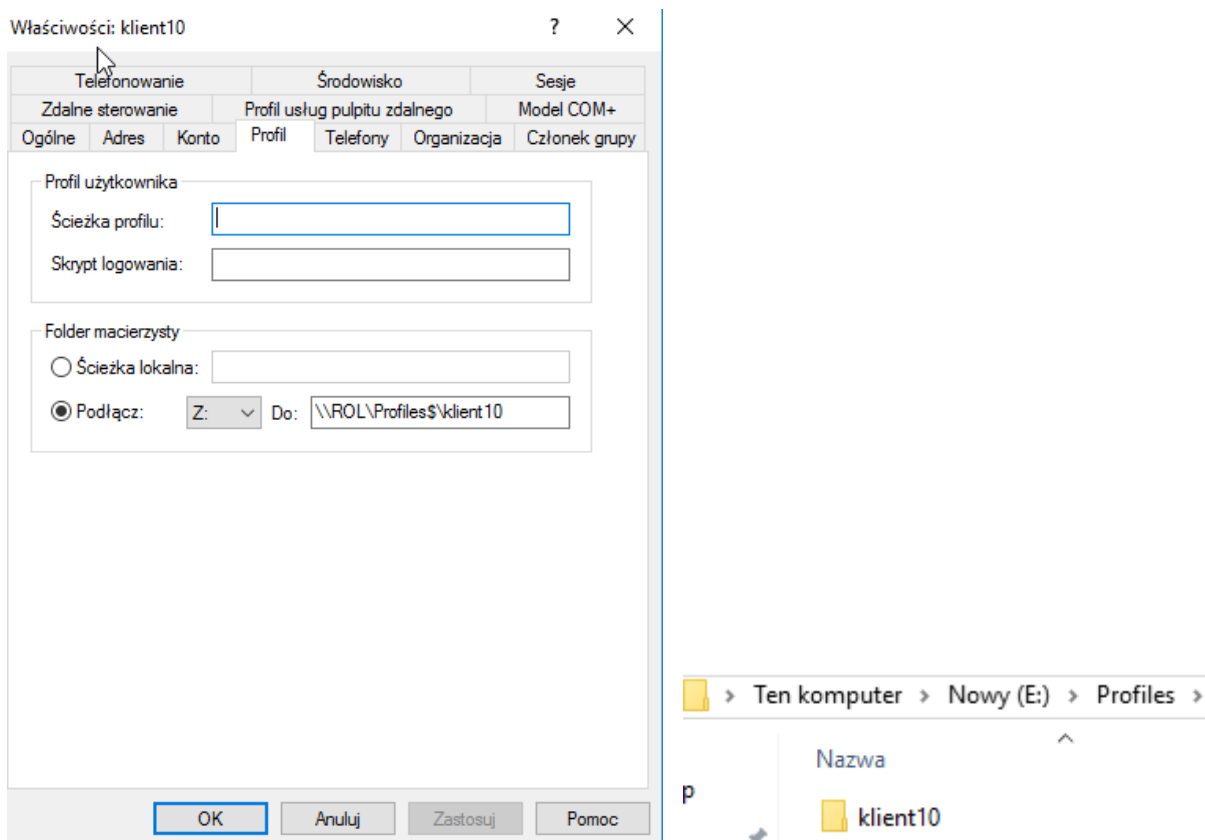


Pozostaw włączony serwer.

Przywróć migawkę lub zaimportuj maszynę z klientem Windows 10 niepodłączoną do domeny


Włącz 10-ke.

Zaloguj się do użytkownika admin z hasłem zaq1@WSX

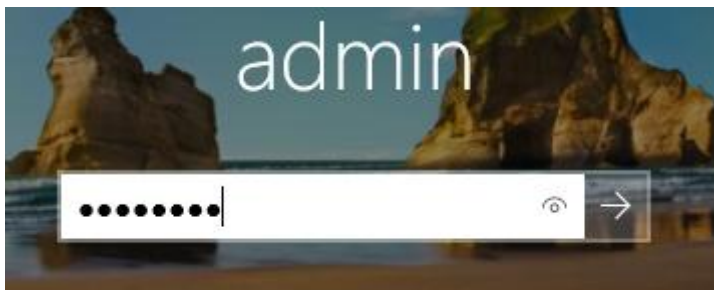


Pozostaw adresacje interfejsu sieciowego ustawioną jak poniżej

DHCP włączone	Nie
Adres IPv4	192.167.0.21
Maska podsieci IPv4	255.255.255.0
Brama domyślna IPv4	192.167.0.1
Serwer DNS IPv4	192.167.0.1


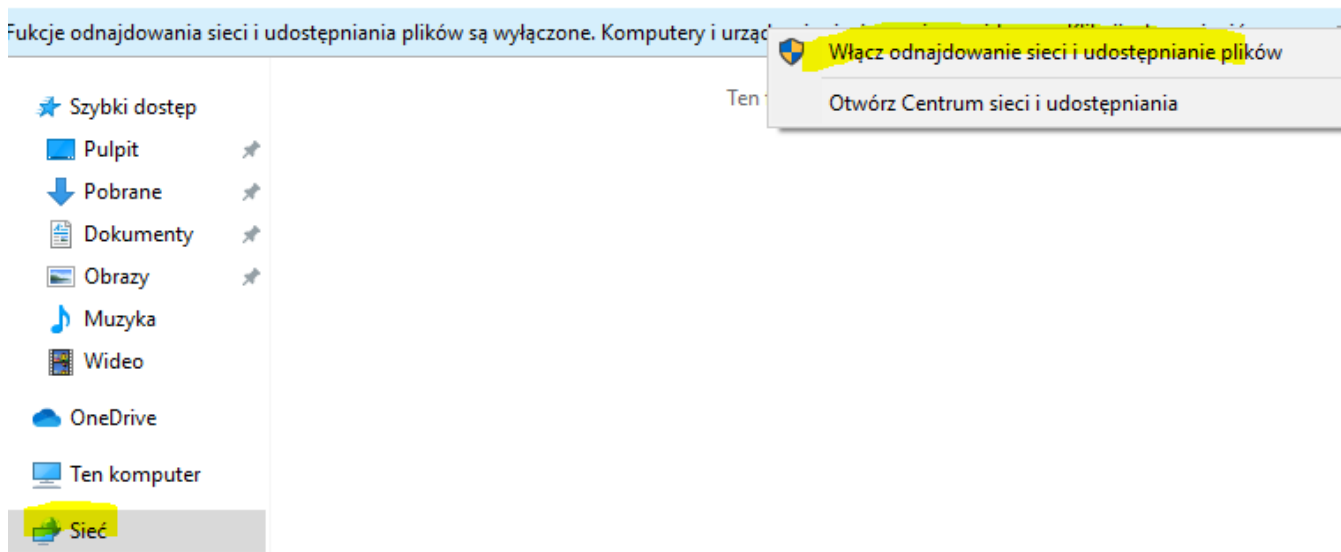




Sprawdź [\\rol\Profiles\\$](http://rol/Profiles$)

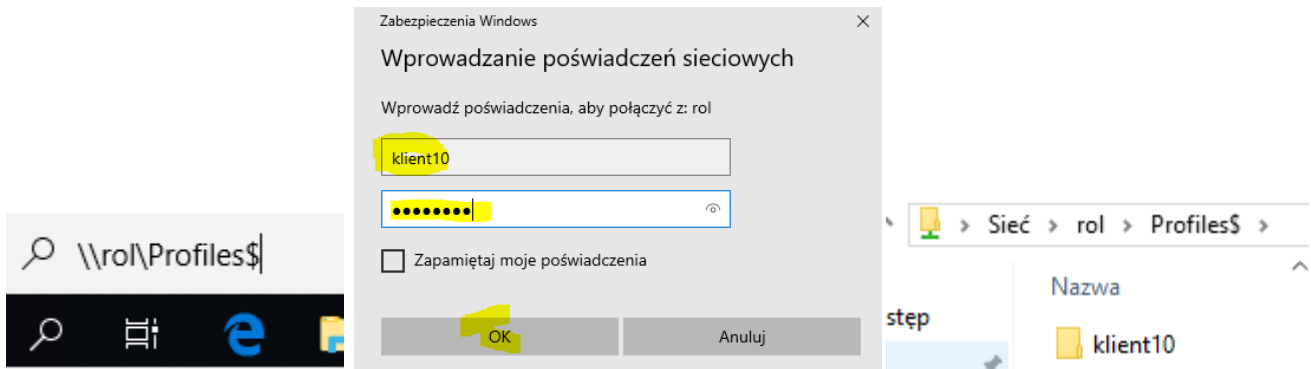

Pozostaw włączonego klienta.

Na serwerze za pomocą Group Policy Management Default Domain Policy przekieruj foldery profilu

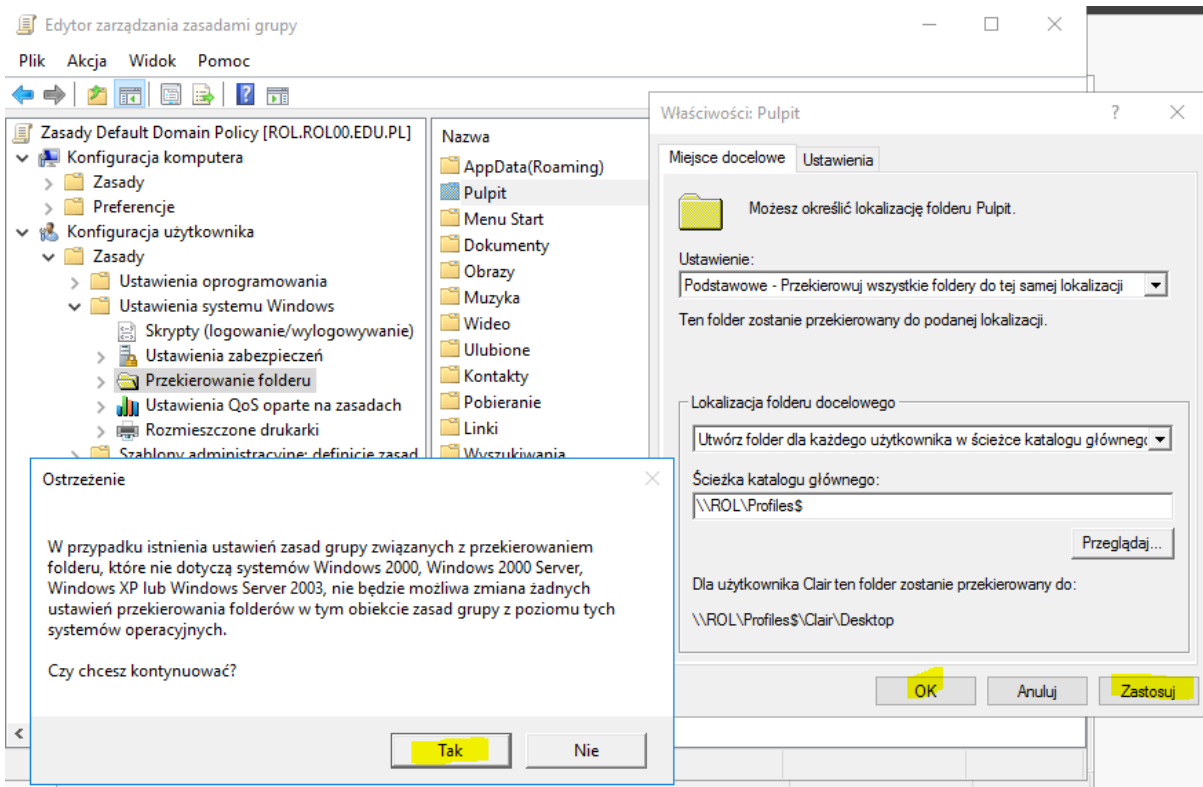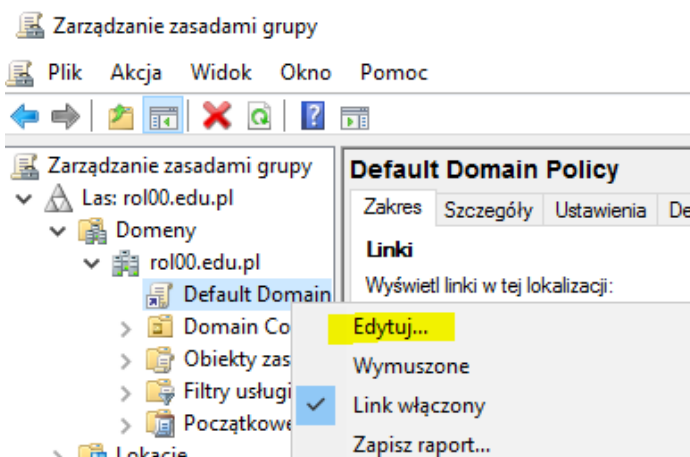

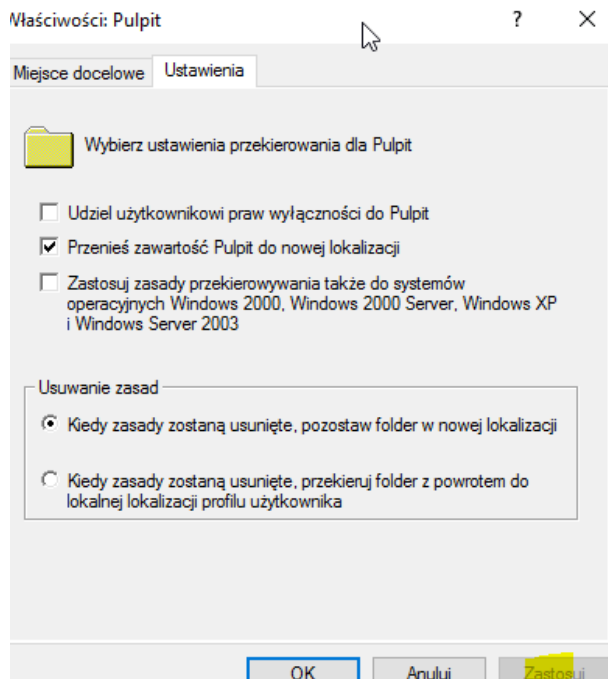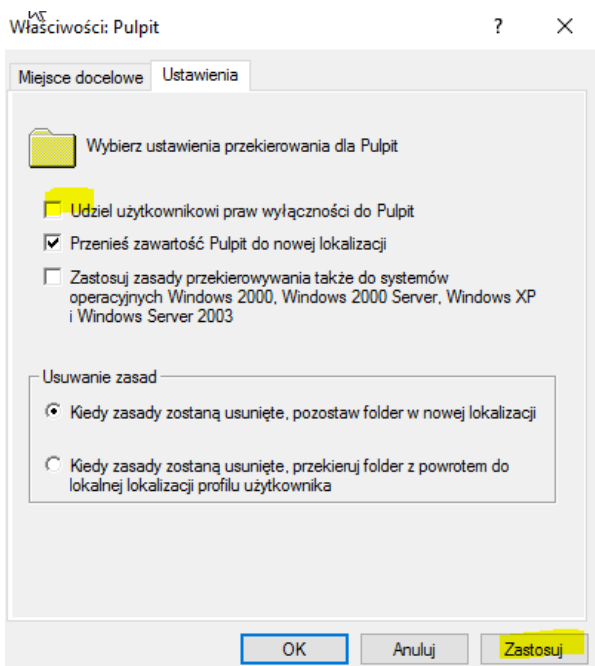

Edytor zarządzania zasadami grupy

Plik Akcja Widok Pomoc

Zasady Default Domain Policy [ROL.ROL00.EDU.PL]

- Konfiguracja komputera
 - Zasady
 - Preferencje
- Konfiguracja użytkownika
 - Zasady
 - Ustawienia oprogramowania
 - Ustawienia systemu Windows
 - Skrypty (logowanie/wylogowywanie)
 - Ustawienia zabezpieczeń
 - Przekierowanie folderu

Nazwa

- AppData(Roaming)
- Pulpit
- Menu Start
- Dokumenty
- Obrazy
- Muzyka
- Wideo
- Ulubione
- Kontakty

Właściwości: Menu Start

Miejsce docelowe Ustawienia

Możesz określić lokalizację folderu Menu Start.

Ustawienie: Podstawowe - Przekierowuj wszystkie foldery do tej samej lokalizacji

Ten folder zostanie przekierowany do podanej lokalizacji.

Lokalizacja folderu docelowego

Utwórz folder dla każdego użytkownika w ścieżce katalogu głównego

Ścieżka katalogu głównego: \\ROL\Profiles\$

Przeglądaj...

Dla użytkownika Clair ten folder zostanie przekierowany do: \\ROL\Profiles\$\Clair\Start Menu

OK Anuluj Zastosuj

Ostrzeżenie

W przypadku istnienia ustawień zasad grupy związanych z przekierowaniem folderu, które nie dotyczą systemów Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP lub Windows Server 2003, nie będzie możliwa zmiana żadnych ustawień przekierowania folderów w tym obiekcie zasad grupy z poziomu tych systemów operacyjnych.

Czy chcesz kontynuować?

Tak Nie

Edytor zarządzania zasadami grupy

Plik Akcja Widok Pomoc

Zasady Default Domain Policy [ROL.ROL00.EDU.PL]

- Konfiguracja komputera
 - Zasady
 - Preferencje
- Konfiguracja użytkownika
 - Zasady
 - Ustawienia oprogramowania
 - Ustawienia systemu Windows
 - Skrypty (logowanie/wylogowywanie)
 - Ustawienia zabezpieczeń
 - Przekierowanie folderu

Nazwa

- AppData(Roaming)
- Pulpit
- Menu Start
- Dokumenty
- Obrazy
- Muzyka
- Wideo
- Ulubione
- Kontakty

Właściwości: Dokumenty

Miejsce docelowe Ustawienia

Możesz określić lokalizację folderu Dokumenty.

Ustawienie: Podstawowe - Przekierowuj wszystkie foldery do tej samej lokalizacji

Ten folder zostanie przekierowany do podanej lokalizacji.

Lokalizacja folderu docelowego

Utwórz folder dla każdego użytkownika w ścieżce katalogu głównego

Ścieżka katalogu głównego: \\ROL\Profiles\$

Przeglądaj...

Dla użytkownika Clair ten folder zostanie przekierowany do: \\ROL\Profiles\$\Clair\Documents





OK Anuluj Zastosuj


Ostrzeżenie

W przypadku istnienia ustawień zasad grupy związanych z przekierowaniem folderu, które nie dotyczą systemów Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows XP lub Windows Server 2003, nie będzie możliwa zmiana żadnych ustawień przekierowania folderów w tym obiekcie zasad grupy z poziomu tych systemów operacyjnych.

Czy chcesz kontynuować?

Tak Nie

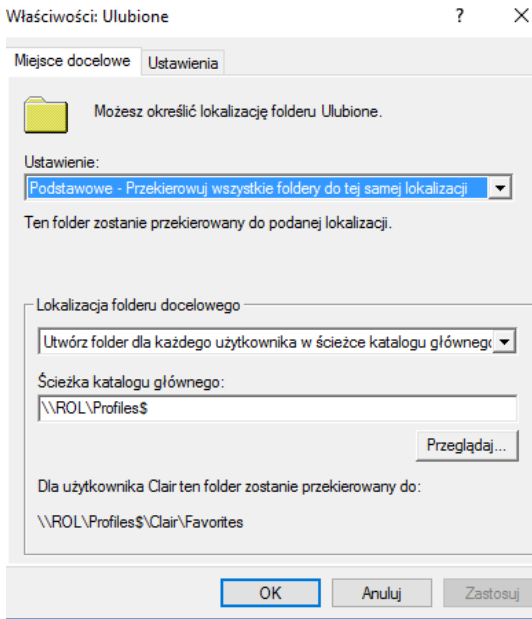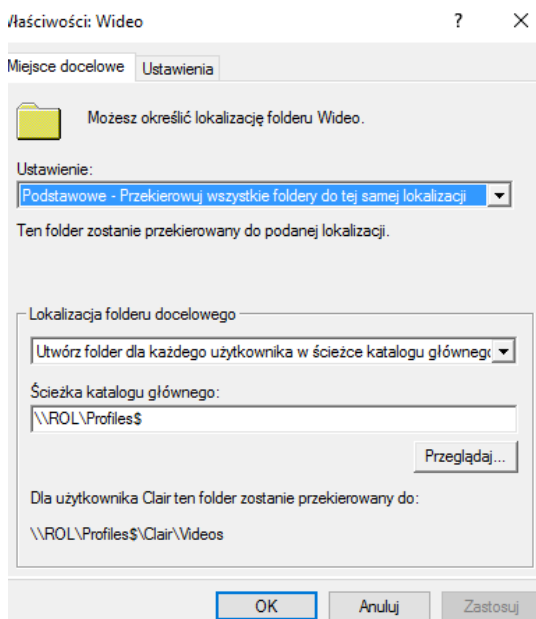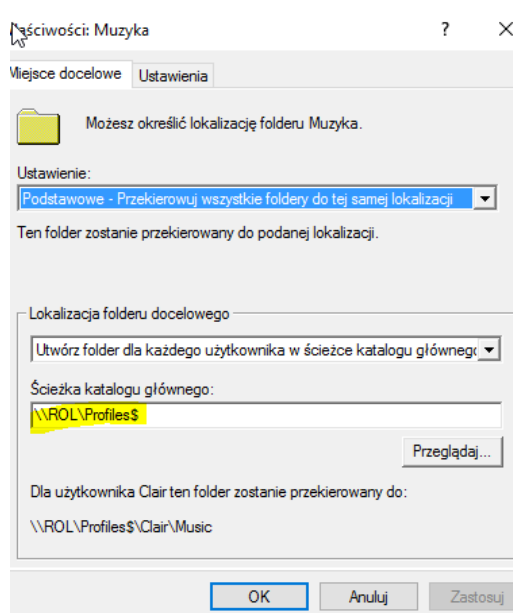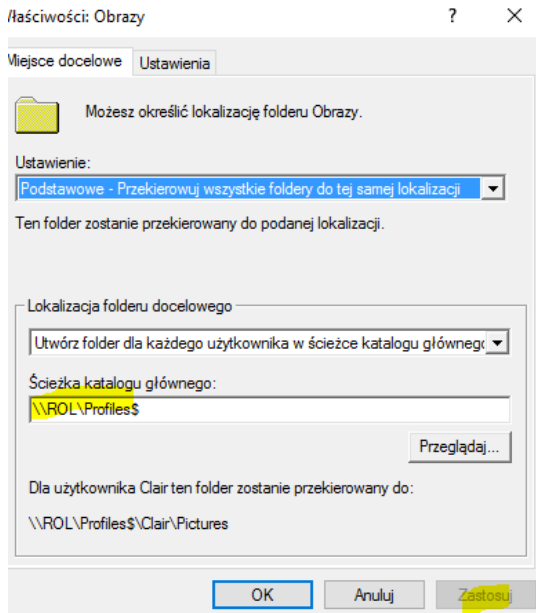

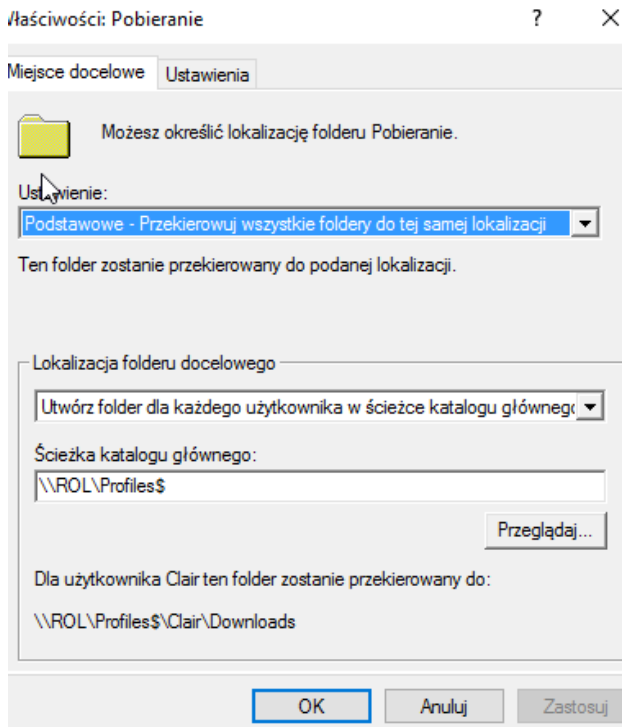

Uruchom `gpupdate /force` w celu zastosowania zmian wprowadzonych za pomocą GPMC

```
C:\Users\Administrator>gpupdate /force
Updating policy...
```

```
Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.
```

```
The following warnings were encountered during user policy processing:
```

Rozszerzenie po stronie klienta zasad grupy Folder Redirection nie mogło zastosować co najmniej jednego ustawienia, ponieważ zmiany muszą być przetworzone przed uruchomieniem systemu lub zalogowaniem się użytkownika. Przed następnym uruchomieniem lub zalogowaniem się tego użytkownika system będzie czekać na całkowite zakończenie przetwarzania zasad grupy. Może to spowodować obniżenie wydajności uruchamiania i rozruchu. Administratorzy systemu mogą skonfigurować to rozszerzenie zasad grupy w taki sposób, aby uniknąć tych opóźnień lub zmniejszyć częstość ich występowania.

For more detailed information, review the event log or run `GPRESULT /H GPReport.html` from the command line to access information about Group Policy results.


```
Certain user policies are enabled that can only run during logon.
```

```
OK to log off? (Y/N)y
Logging off the user.
..
```

Zaloguj się ponownie na serwerze





Na kliencie sprawdź zawartość [\\rol\Profiles\\$](\\rol\Profiles$)

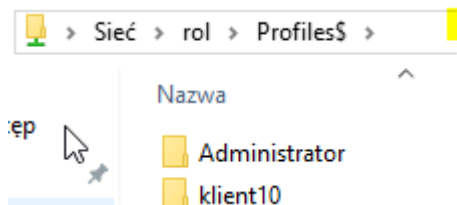


Na serwerze


Dokonaj modyfikacji zasad grupy Offline Files (pliki trybu offline)

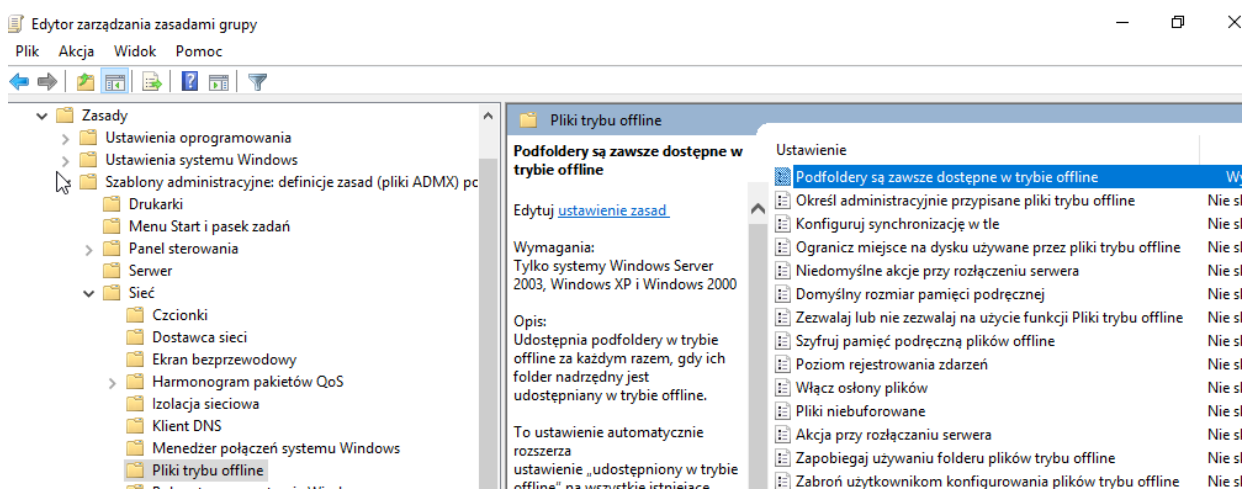

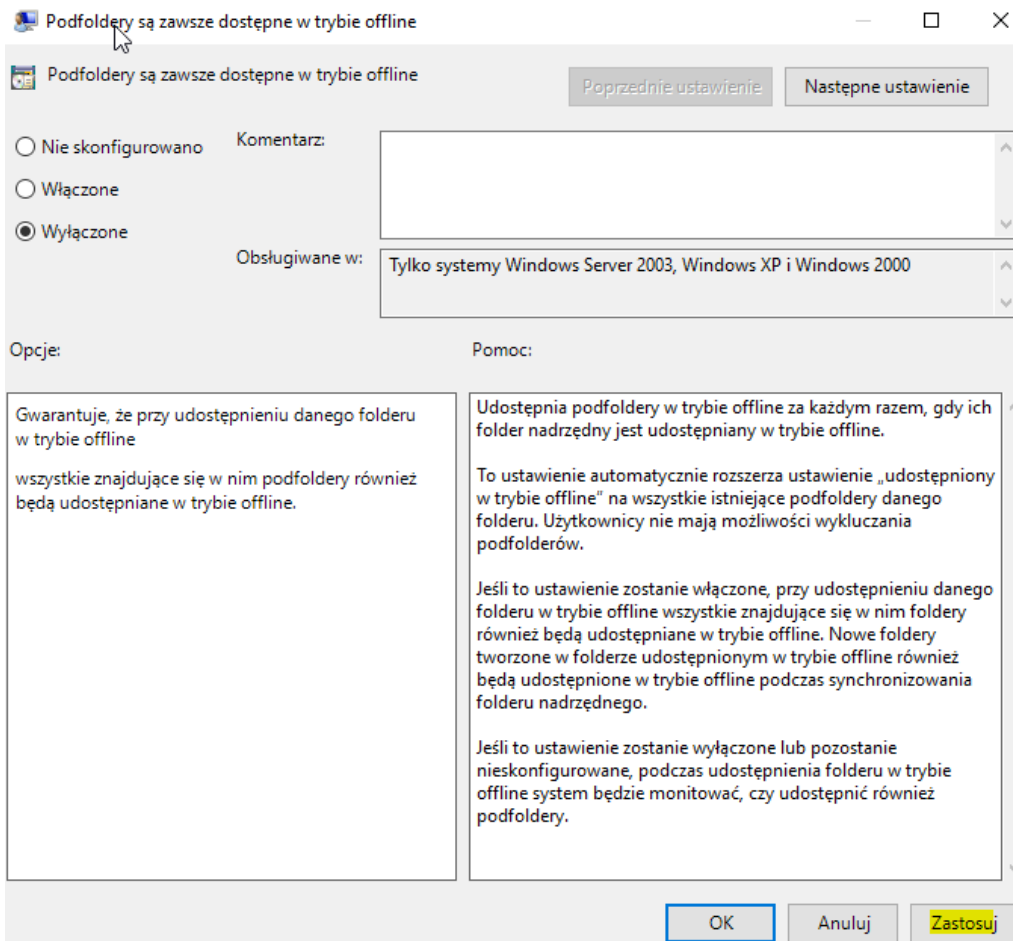


Dokonaj modyfikacji zasad grupy User Profiles (Profile użytkownika)

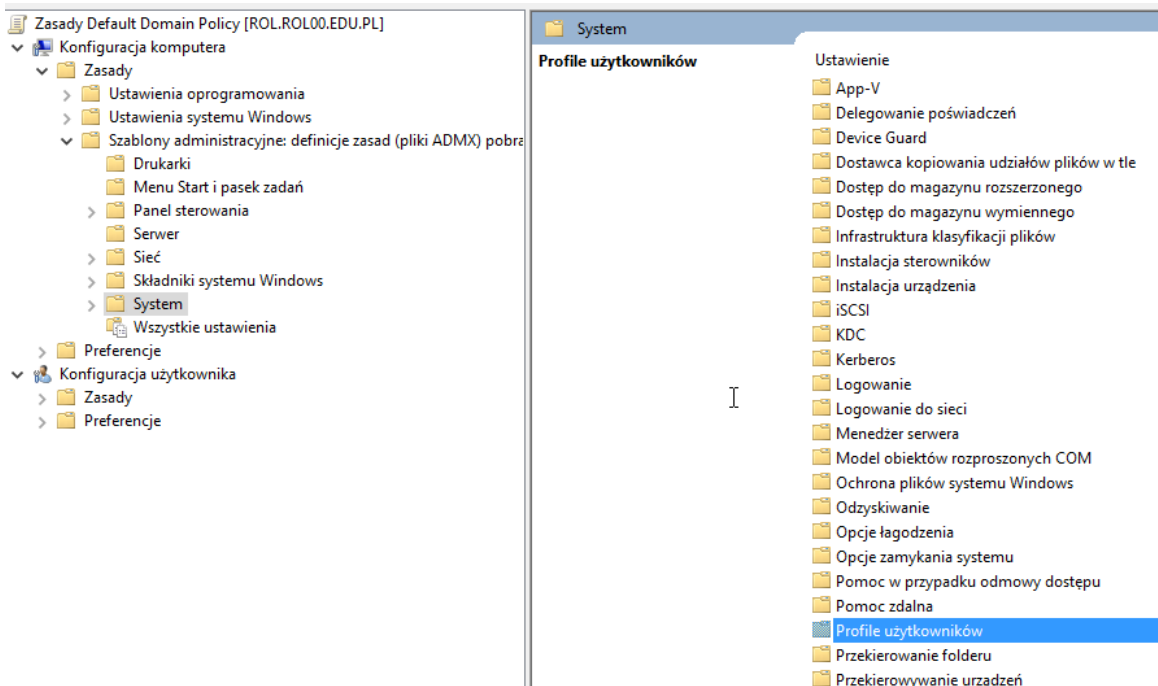

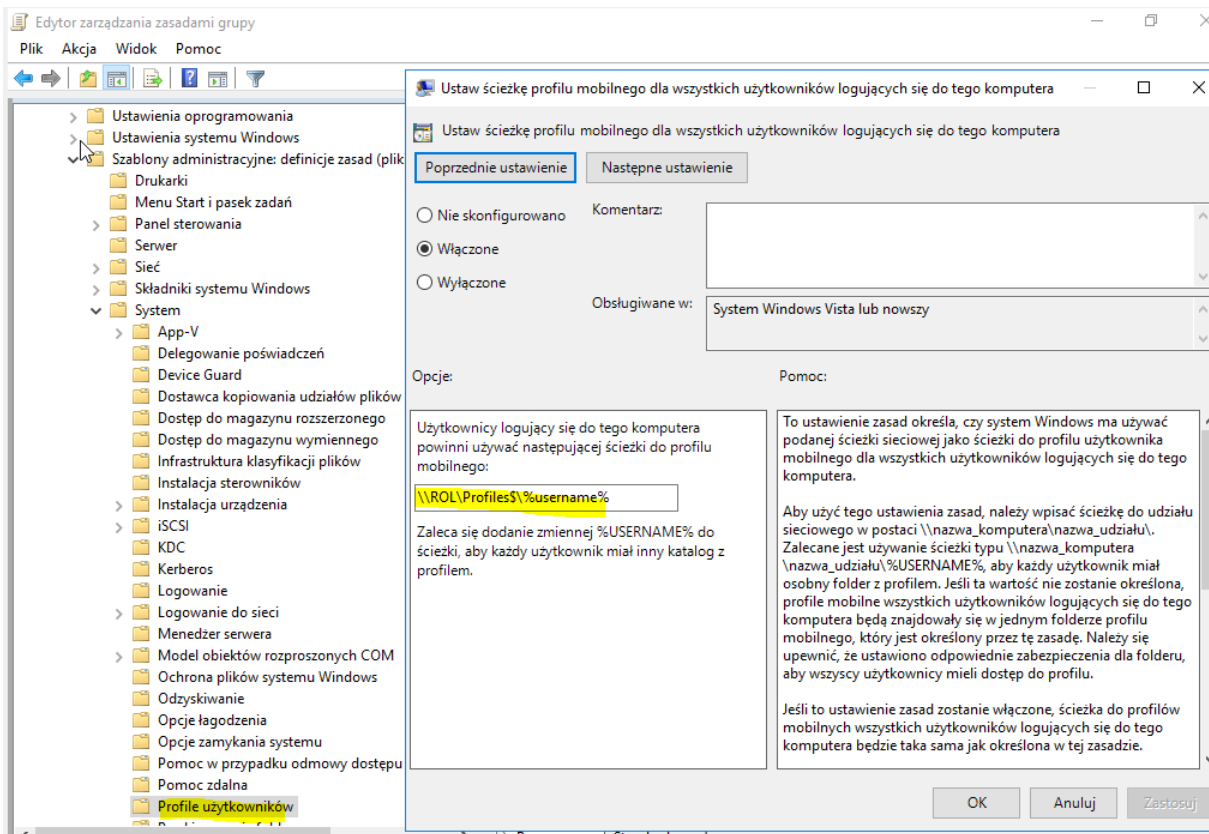


Na kliencie sprawdź zawartość \\rol\Profiles\$\klient10

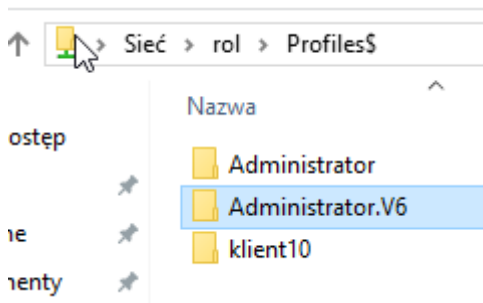


- Pojawił się zaznaczony folder.

Podłącz klienta do domeny


Na 10-ce zagłoguj się do klient10

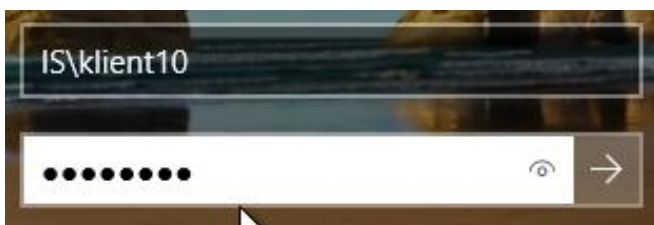


Na 10-ce w kliencie sprawdź zawartość \\rol\Profiles\$\klient10\Desktop utwórz pliki jak poniżej

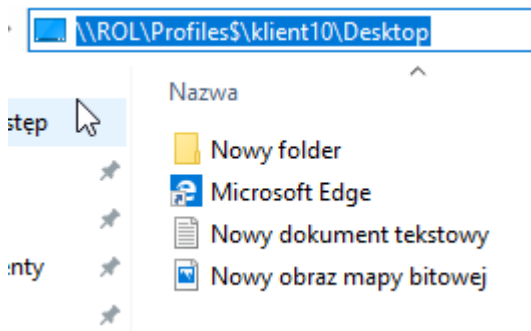


W kliencie sprawdź lokalizację obiektu Dokumenty

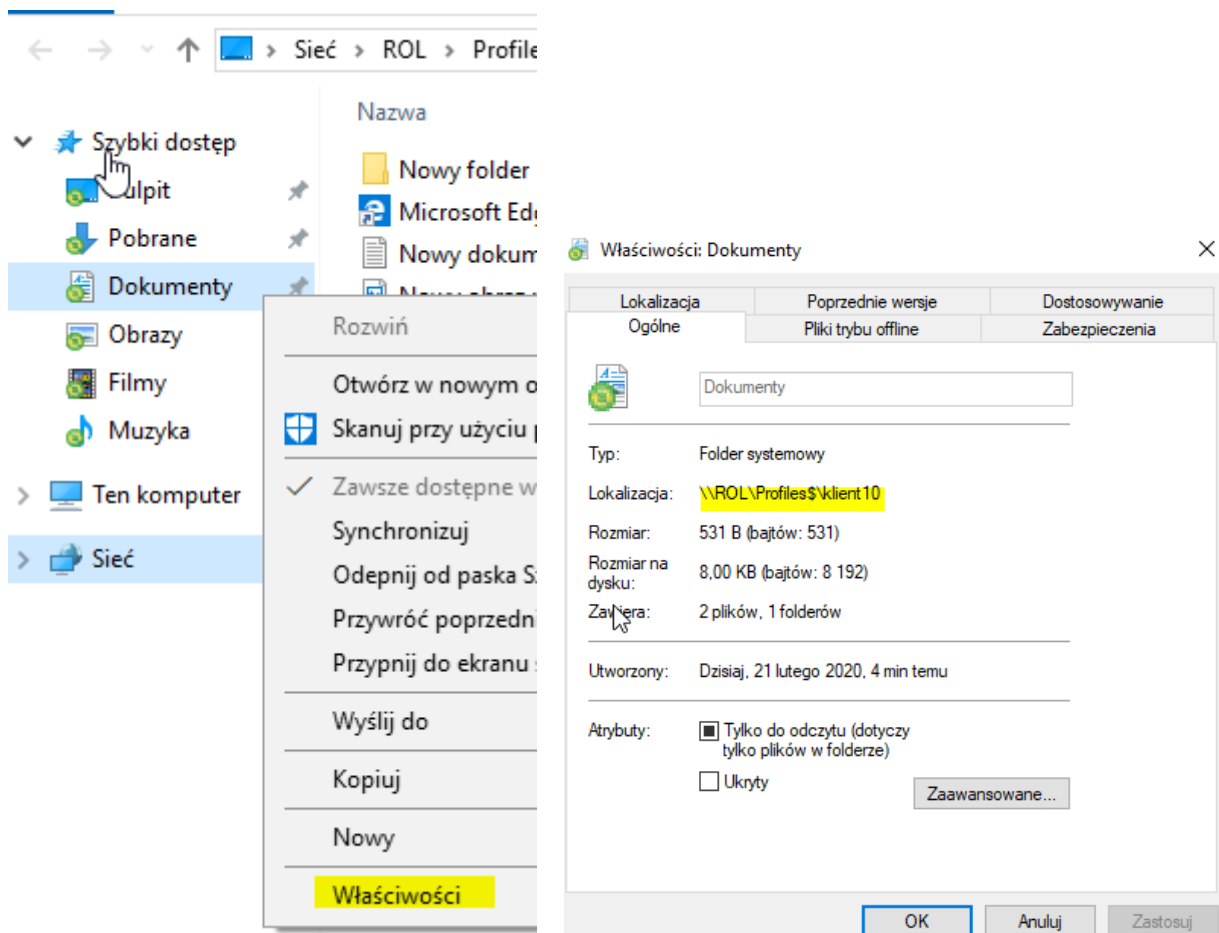


W serwerze sprawdź zawartość E:\Profiles\klient10\Desktop

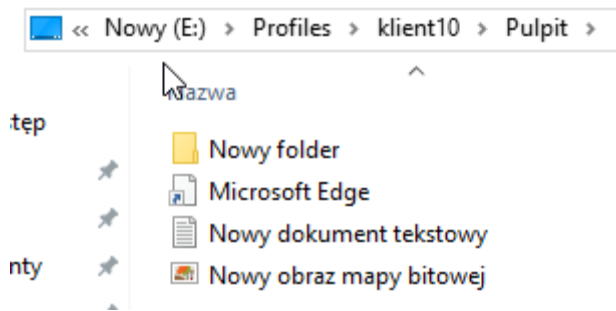


W serwerze sprawdź zawartość `\\rol\Profiles$\klient10\Desktop`

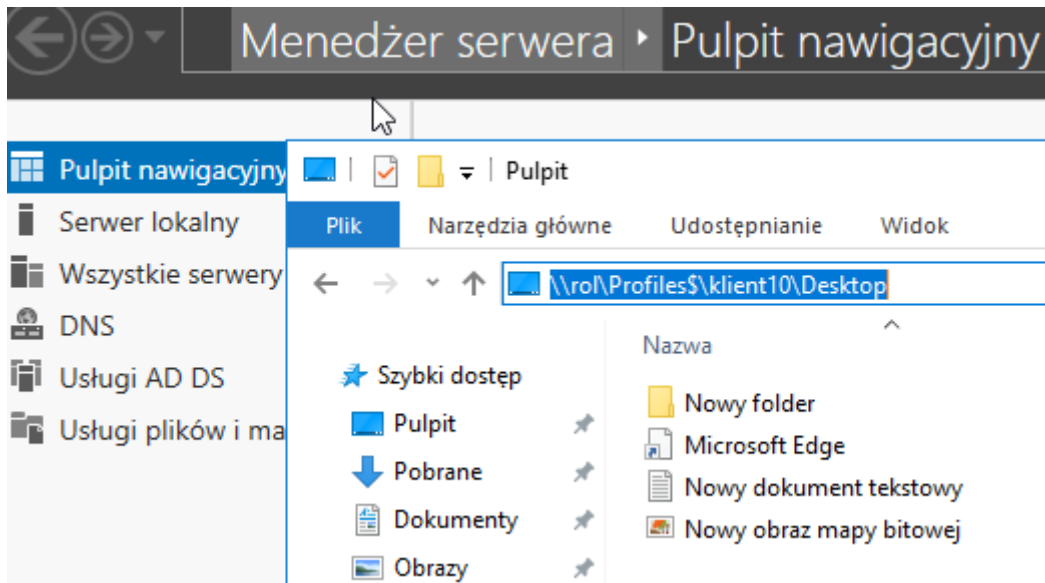

W serwerze sprawdź zawartość `E:\Profiles\klient10.V6\Desktop`

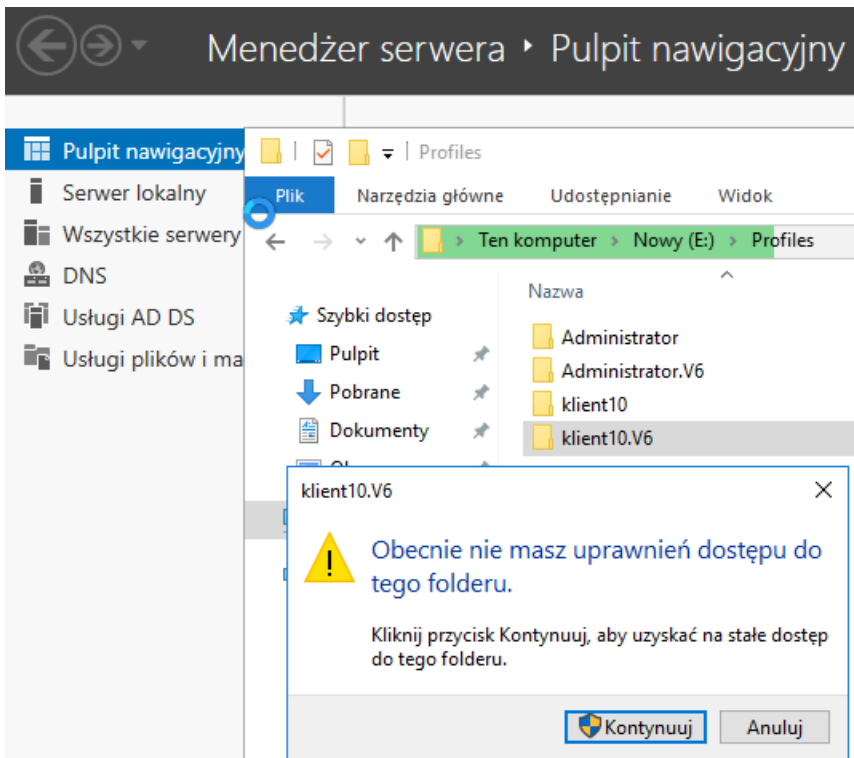

W serwerze sprawdź zawartość \\rol\Profiles\$\klient10.V6\Desktop

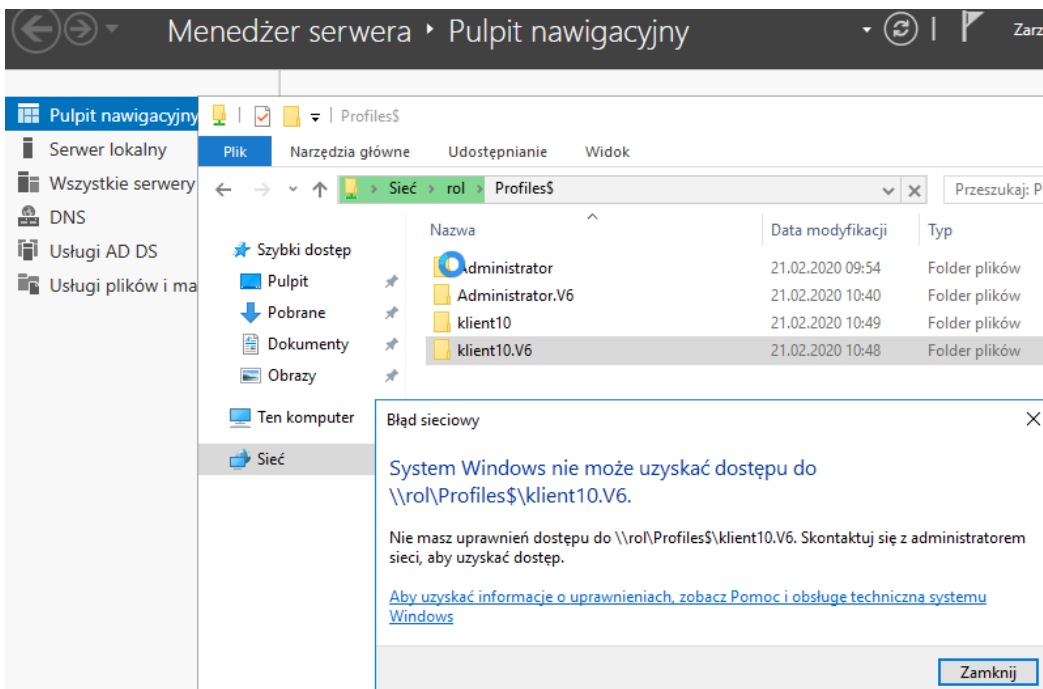

zgłoszenie

W zeszycie:

Wyjaśnij sytuacje braku uprawnień do zasobu?

Podaj czynności które wykonasz celem uzyskania dostępu przez użytkownika Administrator.

Dlaczego po uzyskaniu dostępu przez użytkownika Administrator folder jest pusty?

