


T: Pliki zarejestrowane i niezarejestrowane.

Prawie wszystkie typy plików występujących w systemie operacyjnym są tzw. plikami zarejestrowanymi. Polega to na tym, że każdy plik jest powiązany z aplikacją (domyślnie uruchamianą podczas otwierania pliku). Definicje opisujące skojarzenia typów plików w systemie Windows można prześledzić z poziomu rejestru systemowego wyświetlanego edytorem **Regedit** a zawarte w kluczu **HKEY_CLASSES_ROOT**.

Zmiany lub nowej rejestracji danego typu plików w systemie Windows przeprowadzamy klikając prawym przyciskiem myszy na nazwie pliku, następnie wybierając z menu kontekstowego polecenie właściwości, potem na zakładce ogólne klikając Zmień w obszarze Otwieranie za pomocą.

W wyświetlonym w ten sposób oknie wybieramy z listy lub wskazujemy w systemie plików nową aplikację, z którą zamierzamy skojarzyć typ pliku. Niektóre aplikacje umożliwiają ustawianie skojarzeń do obsługiwanych typów plików we własnych ustawieniach.

Ustaw:

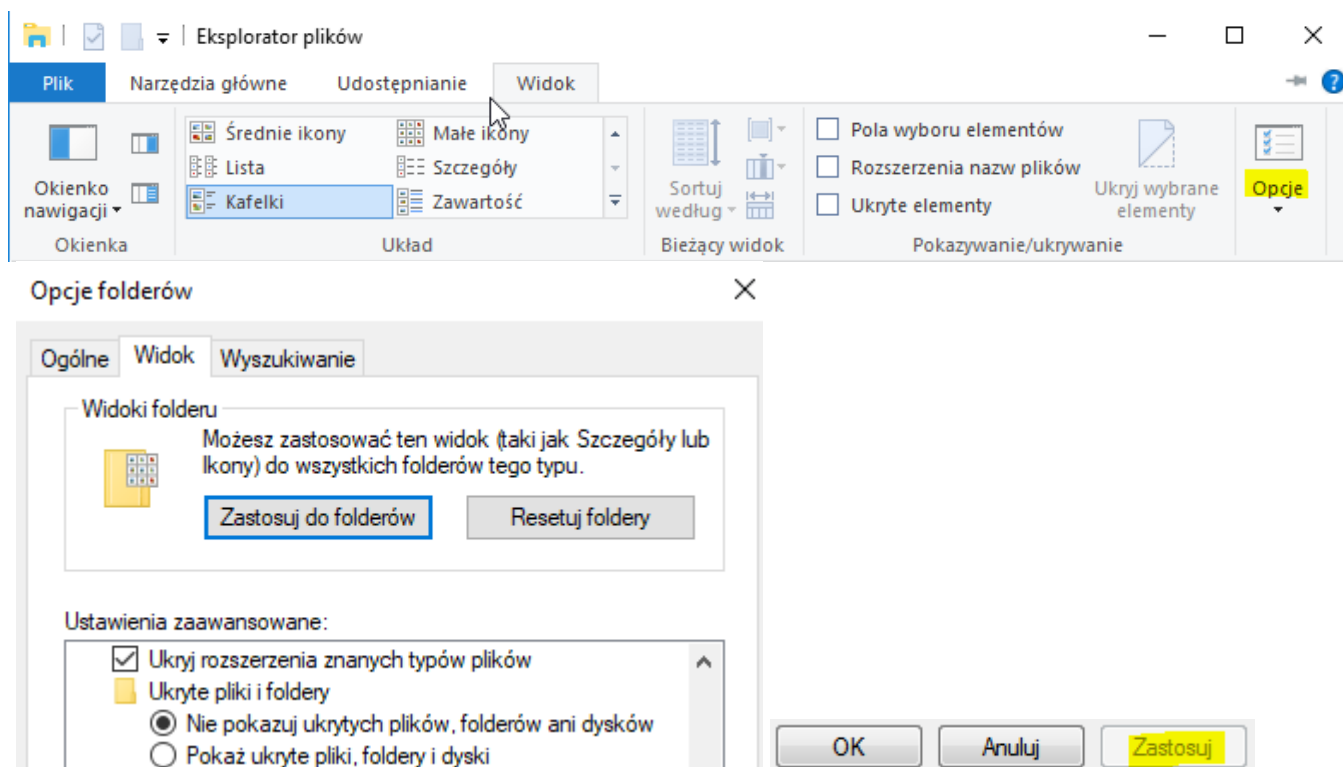

Zadanie 1

Zapoznaj się z dostępnymi opcjami konfiguracyjnymi skojarzeń plików w systemowym menedżerze plików Eksplorator Windows.

Zmiany lub nowej rejestracji danego typu plików w systemie Windows możemy przeprowadzić klikając prawym przyciskiem myszy na nazwie pliku, następnie wybierając z menu kontekstowego polecenie **Właściwości**, na zakładce **Ogólne** klikając **Zmień** w obszarze Otwieranie za pomocą.

W wyświetlonym w ten sposób oknie wybieramy z listy lub wskazujemy w systemie plików nową aplikację, z którą zamierzamy skojarzyć typ pliku. Niektóre aplikacje umożliwiają ustawianie skojarzeń do obsługiwanych typów plików we własnych ustawieniach.

Utwórz plik **notatnik.txt** i wybierz program, którego chcesz używać do otwierania tego pliku **WordPad**.
Zapisz notatkę. Zgłoś wykonanie zadania.

Zadanie 2

Zmianie programów używanych domyślnie w systemie Windows 10

Program domyślny to program, którego system Windows używa do otwierania określonego typu plików, takich jak pliki muzyczne, obrazy czy strony internetowe. Na przykład, jeśli na komputerze jest zainstalowanych kilka przeglądarek internetowych, możesz wybrać jedną z nich jako przeglądarkę domyślną. Jeśli danego program nie ma na liście, możesz ustawić go jako domyślny, używając polecenia skojarzenia.

Zmień program używanych domyślnie w systemie Windows 10 do otwierania ***.txt**, wybierz program **Notatnik**. **Zapisz notatkę**. Wykonaj zadanie jak poniżej.

1. Otwórz okno



2. Kliknij pozycję

Wybierz aplikację domyślną według typów plików




3. Kliknij pozycję

.dib
Plik DIB



pozostaw jak poniżej

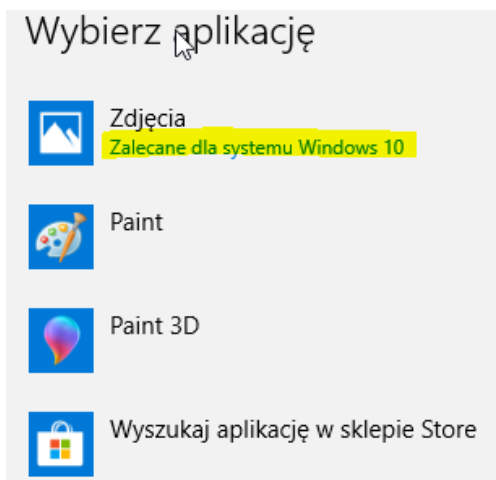

Zgłoś wykonanie zadania.

Zadanie 3

Definicje opisujące skojarzenia typów plików w systemie Windows można prześledzić z poziomu rejestru systemowego wyświetlanego edytorem rejestru (regedit.exe), a zawarte w kluczu HKEY_CLASSES_ROOT. Zachowanie systemu operacyjnego z plikami niezarejestrowanymi zdefiniowane jest w kluczu o nazwie * (gwiazdka). Zapisz notatkę.

1. Utwórz nowy dokument o rozszerzeniu *.ttt
2. Sprawdź, jak zareaguje system operacyjny na podwójne kliknięcie na nazwie tego pliku. Zapisz reakcję w zeszycie.
3. Dokonaj skojarzenia nowego typu plików z rozszerzeniem *.ttt z aplikacją Notatnik,
4. Utwórz nowy dokument o takim rozszerzeniu i sprawdź, czy podwójne kliknięcie na jego nazwie spowoduje uruchomienie właściwej aplikacji. Zapisz reakcję w zeszycie.
5. Sprawdź, czy w rejestrze systemowym (regedit.exe) został utworzony odpowiedni klucz dla rozszerzenia *.ttt (HKEY_CLASSES_ROOT\.ttt).
6. W celu umożliwienia tworzenia poprzez menu kontekstowe nowych dokumentów z wybranym rozszerzeniem wykonaj w edytorze rejestru następujące czynności:
 - a) otwórz klucz HKEY_CLASSES_ROOT i wybrz określone rozszerzenie,
 - b) utwórz klucz o nazwie ShellNew,
 - c) w utworzonym kluczu dodaj nową wartość ciągu o nazwie NullFile.
7. Wykonaj plik reg1 (z rozszerzeniem *.reg) definiującego domyślne reagowanie systemu na niezdefiniowane typy plików:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT*\shell\open\command]

@="notepad.exe %1"

8. Wykonaj ukrywanie w systemie określonego rozszerzenia poprzez dodanie następującego wpisu do rejestru:

[HKEY_CLASSES_ROOT\”rozszerzenie”]

"NeverShowExt"="1" #wartość ciągu

Zgłoś wykonanie zadania.